

# ПРАЙС-ЛИСТ ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ

Дата оновлення: 04.12.2011

- Гарантія від виробника на всі моделі ваг: 1 рік
- Безкоштовна доставка по Україні** (тільки: САТ, Делівері)
- Всі ваги повірені та занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України
- Можливе виготовлення ваг за замовленням

**Адреса:** м. Київ, вул. Голосіївська 7, корпус 3, 1-й поверх,  
**ТОВ «Компанія Уніпро»**

**Тел:** **044-383-96-89**  
**050-468-28-29**  
**067-506-59-80**


**Факс:** **044-525-50-14**

**E-mail:** [mail@vagy.com.ua](mailto:mail@vagy.com.ua)

**Web:** <http://vagy.com.ua>

ВАГИ ТОРГОВІ.....	1
ВАГИ ЧЕКОДРУКУЮЧІ.....	2
ВАГИ ТЕХНІЧНІ.....	3
ВАГИ ДЛЯ ШТУЧНОГО ПІДРАХУНКУ.....	3
ВАГИ КАРМАННІ, ПОРТАТИВНІ.....	3
ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ (IV КЛАС).....	4
ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ (III КЛАС).....	5
ВАГИ АНАЛІТИЧНІ (I ТА II КЛАС).....	5
ВАГИ ТОВАРНІ.....	6, 7
ВАГИ ПІДВІСНІ.....	8
ВАГИ МОНОРЕЙКОВІ.....	8
ВАГИ ПАЛЕТНІ ТА БАЛОЧНІ.....	8
ВАГИ-РОКЛА.....	8
ВАГИ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ХУДОБИ.....	9
ВАГИ ПЛАТФОРМНІ.....	10
ВАГИ КРАНОВІ.....	11
ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ.....	12


## Ваги торгові, Українського виробництва (Акція, ціни знижено)

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність (похибка), г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	<b>ВТА-60/15-5</b> (Живлення тільки ~220 В)	15	2 / 5	220x340	<b>1100</b>
	<b>ВТА-60/15-5-А</b> (Живлення від акумулятора та ~220 В)	15	2 / 5	220x340	<b>1250</b>
	<b>ВТА-60/15-6-А (без стійки)</b> (Живлення від акумулятора та ~220 В)	15	2 / 5	220x340	<b>1200</b>
	<b>Додаткові опції:</b> Датчик на 30 кг. + 130 грн. Заміна платформи на широкі (240x400 мм) + 35 грн. Широка платформа (240x400 мм) в комплект +100 „Т” - подібна індикація „маса-ціна-вартість” + 15 грн. Касовий апарат для внутрішнього контролю + 1650 грн. Принтер для друку термоетикеток (штрих-код) + 3400 грн. Драйвер для підключення до 1С (та ін.) безкоштовно				

## Ваги торгові, Українського виробництва, з вбудованим акумулятором

	<b>VTNE-6T2</b>	6	1/2	230x290	<b>900</b>
	<b>VTNE-15T2</b>	15	2/5		
	<b>VTNE-30T2</b>	30	5/10		
		<b>VTNE-15T2К</b> (рідкокристалічний дисплей)	15	2/5	230x290
<b>VTNE-30T2К</b> (рідкокристалічний дисплей)		30	5/10		
<b>VTNE-15T1</b>		15	2/5	230x290	<b>830</b>
<b>VTNE-30T1</b>		30	5/10		
	<b>VTNE-15T1К</b> (рідкокристалічний дисплей)	15	2/5	230x290	<b>990</b>
	<b>VTNE-30T1К</b> (рідкокристалічний дисплей)	30	5/10		

## Ваги торгові CAS, Корейського виробництва, з вбудованим акумулятором

	<b>CAS ER-JR CB (без стійки)</b>	15	2 / 5	209x290	<b>1194</b>
	<b>CAS ER-JR CBU</b>	15	2 / 5		<b>1356</b>
	<b>CAS ER Plus E (без стійки)</b>	30	5 / 10	295x210	<b>1626</b>
	<b>CAS ER Plus EU</b>	30	5 / 10		<b>1800</b>

## ВАГИ З ДРУКОМ НА ТЕРМОЕТИКЕТКАХ (ФАСУВАЛЬНІ, ЧЕКОДРУКУЮЧІ)

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Ціна (з ПДВ), грн.	Основні характеристики
	Торгові ваги серії <b>ВТА60</b> + принтер етикеток <b>UNS BP 1.2</b>	15	2/5	<b>4500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Об'єм пам'яті принтера - 5120 товарів;</li> <li>Діапазон вибірки маси тари 9,995 кг ;</li> <li>Ширина друку - 56 мм; Ширина папири - 60 мм;</li> <li>Швидкість друку до 50 мм/сек;</li> <li>Інтерфейси RS232, (опціонально USB, Ethernet);</li> <li>Живлення ~220 В, 50 Гц;</li> </ul>
		30	5/10	<b>4600</b>	
	<b>Штрих-ПРИНТ Ф1 Д2Н</b> (виробництво: Росія)	15	2/5	<b>5990</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Об'єм пам'яті ваг - 5500 товарів;</li> <li>Діапазон вибірки маси тари 10% НГЗ;</li> <li>Індикація 1xLCD/VFD (2x22 символа);</li> <li>Клавіатура 50 клавiш (18 клавiш прямого виклику);</li> <li>Ширина друку - 54 мм; Ширина папири - 60 мм;</li> <li>Швидкість друку до 100 мм/сек;</li> <li>Живлення ~220 В, 50 Гц;</li> <li>Габарити 355x365x574 мм;</li> <li>Платформа 350x310 мм;</li> </ul>
	<b>Штрих-ПРИНТ М Д1Н</b> (виробництво: Росія)	15	2/5	<b>6750</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Об'єм пам'яті ваг - 5500 товарів;</li> <li>Діапазон вибірки маси тари 10% НГЗ;</li> <li>Індикація 2xLCD/VFD (2x22 символа);</li> <li>Клавіатура ваг 78 клавiш (з них 45 настраюються);</li> <li>Ширина друку - 54 мм; Ширина папири - 60 мм;</li> <li>Швидкість друку до 100 мм/сек;</li> <li>Інтерфейси 1xRS232, 1xRJ45 Ethernet;</li> <li>Живлення ~220 В, 50 Гц;</li> <li>Габарити 355x365x574 мм;</li> <li>Платформа 350x310 мм;</li> </ul>
	<b>Штрих-ПРИНТ Д1Н</b> (виробництво: Росія)	15	2/5	<b>6800</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Об'єм пам'яті ваг - 5500 товарів;</li> <li>Діапазон вибірки маси тари 10% НГЗ;</li> <li>Індикація 2xLCD/VFD (2x22 символа);</li> <li>Клавіатура ваг 78 клавiш (з них 45 настраюються);</li> <li>Ширина друку - 54 мм; Ширина папири - 60 мм;</li> <li>Швидкість друку до 100 мм/сек;</li> <li>Інтерфейси 1xRS232, 1xRJ45 Ethernet;</li> <li>Живлення ~220 В, 50 Гц;</li> <li>Габарити 355x365x574 мм;</li> <li>Платформа 350x310 мм;</li> </ul>
	<b>CAS LP (в. 1.6)</b> (виробництво: Пн. Корея)	6	1/2	<b>7600</b> (RS 232)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пам'ять на 4000 товарів;</li> <li>54 клавiш прямого доступу до товару;</li> <li>Можливість друку на етикетках 30x40 мм і тонких Slim;</li> <li>45 вбудованих форматів етикетки;</li> <li>Миттєве перепрограмування етикетки з клавіатури ваг без використання ПК;</li> <li>Платформа з нержавіючої сталі розміром 25x38,5 см;</li> <li>Живлення ~220 В, 50 Гц;</li> </ul>
		15	2/5	<b>9600</b> (Ethernet)	
		30	5/10		
	<b>CAS LP-R (в. 1.6)</b> (виробництво: Пн. Корея)	6	1/2	<b>7990</b> (RS 232)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пам'ять на 4000 товарів;</li> <li>54 клавiш прямого доступу до товару;</li> <li>Можливість друку на етикетках 30x40 мм і тонких Slim;</li> <li>45 вбудованих форматів етикетки;</li> <li>Миттєве перепрограмування етикетки з клавіатури ваг без використання ПК;</li> <li>Платформа з нержавіючої сталі розміром 25x38,5 см;</li> <li>Живлення ~220 В, 50 Гц;</li> </ul>
		15	2/5	<b>9990</b> (Ethernet)	
		30	5/10		
	<b>CAS CL5000J-IB</b> (виробництво: Пн. Корея)	6	1/2	<b>9500</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пам'ять на 6000 товарів;</li> <li>96 клавiш прямого доступу до товару;</li> <li>Можливість друку на етикетках 30x40 мм і тонких Slim;</li> <li>40 вбудованих + 10 довільних форматів етикетки</li> <li>флуоресцентний дисплей (маса, ціна), ЖК (назва товару);</li> <li>Змінний картридж для рулона папири;</li> <li>вбудований інтерфейс ТСР/ІР;</li> <li>Миттєве перепрограмування етикетки з клавіатури ваг без використання ПК;</li> <li>Платформа з нержавіючої сталі розміром 25x38,5 см;</li> </ul>
		15	2/5		
		30	5/10		
	<b>CAS CL5000J-IP/R</b> (виробництво: Пн. Корея)	6	1/2	<b>9990</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Пам'ять на 6000 товарів;</li> <li>96 клавiш прямого доступу до товару;</li> <li>Можливість друку на етикетках 30x40 мм і тонких Slim;</li> <li>40 вбудованих + 10 довільних форматів етикетки</li> <li>флуоресцентний дисплей (маса, ціна), ЖК (назва товару);</li> <li>Змінний картридж для рулона папири;</li> <li>вбудований інтерфейс ТСР/ІР;</li> <li>Миттєве перепрограмування етикетки з клавіатури ваг без використання ПК;</li> <li>Платформа з нержавіючої сталі розміром 25x38,5 см;</li> </ul>
		15	2/5		
		30	5/10		
	<b>Штрих-ПРИНТ С</b> для самообслуговування (виробництво: Росія)	15	2/5	<b>10490</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Об'єм пам'яті ваг - 5500 товарів;</li> <li>Індикація LCD</li> <li>64 клавiш прямого доступу до товару;</li> <li>Ширина друку - 54 мм; Ширина папири - 60 мм;</li> <li>Швидкість друку до 60 мм/сек;</li> <li>Інтерфейс RS-232, Ethernet;</li> <li>Протокол обміну CAS, Штрих;</li> <li>Габарити 355x 650 x 400 мм;</li> <li>Платформа 350x310 мм;</li> </ul>

**ВАГИ ТЕХНІЧНІ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ ~220В, ОДНОСТОРОННЯ СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ «МАСА»**

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	ВТА-60/3-7	3	0,1 / 0,2 / 0,5	220x340	<b>1209</b>
	ВТА-60/6-7	6	0,5 / 1 / 2		<b>1185</b>
	ВТА-60/15-7	15	1 / 2 / 5		<b>1092</b>
	ВТА-60/30-7	30	1 / 2 / 5 / 10		<b>1194</b>




**ВАГИ ТЕХНІЧНІ З АВТОНОМНИМ ЖИВЛЕННЯМ І ВІД МЕРЕЖІ ~220В**

 <b>ХІТ ПРОДАЖ</b>	CBC-3-0,5	3	0,5	190x230	<b>854</b>
	CBC-6-1	6	1		<b>854</b>
	CBC-15-2	15	2		<b>854</b>
	CBC-25-5	25	5		<b>854</b>
	CBC-25-10 (батареї + 220В)	25	10		<b>720</b>
	<b>Додаткові опції:</b> Дублюючий екран з боку покупця + 216 грн. Вбудований акумулятор, 6 В, 4 А*год + 80 грн.				
	BTNE-3L	3	1	230x290	<b>800</b>
	BTNE-6L	6	2		
	BTNE-15L	15	5		
	BTNE-30L	30	10		
<b>Додаткові опції:</b> Дублюючий екран з боку покупця + 20 грн. Розширена функція підрахунку штук товару <b>безкоштовно</b>					
	SW-2	2	1	195x240	<b>798</b>
	SW-5	5	2		(платф. пластик)
	SW-10	10	5		<b>894</b>
	SW-20	20	10	(платф. н/ж)	
	SW-2D	2	1		<b>884</b>
	SW-5D	5	2		(платф. пластик)
	SW-10D	10	5		<b>990</b>
SW-20D	20	10	(платф. н/ж)		
<b>Примітка:</b> індекс D -Дублюючий екран з боку покупця					
	ВТА-60/6-7-А	6	1 / 2	220x340	<b>1014</b>
	<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> ВТА-60/15-7-А	15	2 / 5		<b>999</b>
	ВТА-60/30-7-А	30	5 / 10		<b>1031</b>






**ВАГИ ДЛЯ ШТУЧНОГО ПІДРАХУНКУ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА І ВІД МЕРЕЖІ ~220В**

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	СВСо-3-0,2	3	0,2	225x300	<b>1670</b>
	СВСо-6-0,5	6	0,5		
	СВСо-15-1	15	1		
	СВСо-30-2	30	2		

**ВАГИ ПОРТАТИВНІ (КАРМАННІ) з живленням від БАТАРЕЙОК, РІДИННО-КРИСТАЛІЧНА ІНДИКАЦІЯ «МАСА»**

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, г	Дискретність, г	Розмір платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	EPS-6000	500	0,1	70x50	360
	JKD-250	250	0,05	75x65	550
	JKD-500	500	0,1		
	JKH-500 (живлення: батарейки, адаптер від 220 В )	500	0,1	140x140	830
	JKH-1000 (живлення: батарейки, адаптер від 220 В )	1000	0,2		



**ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ (ІV-КЛАС)**
**з живленням від ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА І ВІД МЕРЕЖІ ~220В, РІДИННО-КРИСТАЛІЧНА ІНДИКАЦІЯ «МАСА»**

Зовнішній вигляд	Модель	Розмір платф., мм	Найбільша границя зважування, г	Дискретність, г	Ціна (з ПДВ), грн.	
	SWA-300-0,01	Ø 120	300	0,01	2100	
	SWA-600-0,02		600	0,02		
	SWA-1500-0,05	Ø 135, без ковпака	1500	0,05		
	SWA-3000-0,1		3000	0,10		
	SWA-6000-0,2		6000	0,20		
		SWA-300-0,005	Ø 120	300	0,005	2300
		SWA-600-0,01		600	0,010	
		SWA-1500-0,02	Ø 135, без ковпака	1500	0,020	
SWA-3000-0,05		3000		0,050		
SWA-6000-0,1			6000	0,100		
		TBE-0,3-0,005	Ø 120	300	0,005	2 580
		<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> TBE-0,5-0,01		500	0,01	2 190
		TBE-0,6-0,01		600	0,01	2 400
	TBE-1-0,01	Ø 145	1000	0,01	2 790	
	TBE-1,5-0,02		1500	0,02	2 400	
	TBE-2-0,05		2000	0,05	2 280	
	TBE-3-0,05		3000	0,05	2 400	
	TBE-6-0,1		6000	0,1	2 400	
	WLC 0,2/C/1 (3 клас)	Ø 115	200	0,001	3 000	
	WLC 2/C/1 (3 клас)	135x155	1000	0,01	3 000	
	WLC 1/C/1	195x195	1000	0,01	3 690	
	WLC 3/C/1		3000	0,05	3 900	
	WLC 6/C/1		6000	0,1	3 990	
	WLC 10/C/1		10000	0,1	4 200	
	WLC 20/C/1		20000	0,1	4 470	
<b>Внутрішнє калібрування</b> 	WLC 1/C/2	195x195	1000	0,01	5 100	
	WLC 3/C/2		3000	0,05	5 280	
	WLC 6/C/2		6000	0,1	5 460	

**ВАГИ ЛАБОРАТОРНІ (III КЛАС ТОЧНОСТІ)**
**З ЖИВЛЕННЯМ ВІД ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА І ВІД МЕРЕЖІ ~220В, РІДИННО-КРИСТАЛІЧНА ІНДИКАЦІЯ «МАСА»**

Зовнішній вигляд	Модель	Розмір платф., мм	Найбільша границя зважування, г	Дискретність, г	Ціна (з ПДВ), грн.		
<b>Зовнішнє калібрування</b> 	TBE-0,21-0,001	Ø 120	210	0,001	<b>2 790</b>		
	TBE-2,1-0,01	Ø 145	2100	0,01	<b>2 790</b>		
<b>Зовнішнє калібрування</b> 	PS 210/C/1	128x128	210	0,001	<b>5 190</b>		
	PS 200/2000/C/1		200/2000	0,001/0,01	<b>6 600</b>		
	PS 360/C/1		360	0,001	<b>5 410</b>		
	PS 510/C/1		510	0,001	<b>5 640</b>		
	PS 750/C/1		750	0,001	<b>5 910</b>		
	PS 1000/C/1		1000	0,001	<b>6 930</b>		
	PS 1200/C/1	195x195	1200	0,005	<b>5 190</b>		
	PS 2100/C/1		2100	0,01	<b>5 410</b>		
	PS 3500/C/1		3500	0,01	<b>5 640</b>		
	PS 4500/C/1		4500	0,01	<b>6 300</b>		
	PS 6000/C/1		6000	0,01	<b>7 500</b>		
	PS 8000/C/1		8000	0,01	<b>9 300</b>		
	<b>Внутрішнє калібрування</b> 		PS 210/C/2	128x128	210	0,001	<b>6 300</b>
PS 200/2000/C/2		200/2000	0,001/0,01		<b>7 800</b>		
PS 360/C/2		360	0,001		<b>6 450</b>		
PS 510/C/2		510	0,001		<b>6 600</b>		
PS 750/C/2		750	0,001		<b>6 900</b>		
PS 1000/C/2		1000	0,001		<b>7 950</b>		
PS 1200/C/2		195x195	1200	0,005	<b>6 300</b>		
PS 2100/C/2			2100	0,01	<b>6 450</b>		
PS 3500/C/2			3500	0,01	<b>6 600</b>		
PS 4500/C/2			4500	0,01	<b>7 200</b>		
PS 6000/C/2			6000	0,01	<b>8 400</b>		
<b>Внутрішнє калібрування Графічний дисплей</b> 			PS 250/X/2	128x128	250	0,001	<b>9 000</b>
			PS 360/X/2		360	0,001	<b>9 180</b>
	PS 510/X/2	510	0,001		<b>9 360</b>		
	PS 750/X/2	750	0,001		<b>9 540</b>		
	PS 1000/X/2	1000	0,001		<b>9 900</b>		
	PS 1500/X/2	195x195	1500	0,01	<b>9 000</b>		
	PS 2500/X/2		2500	0,01	<b>9 180</b>		
	PS 3500/X/2		3500	0,01	<b>9 360</b>		
	PS 4500/X/2		4500	0,01	<b>9 540</b>		
	PS 6000/X/2		6000	0,01	<b>9 900</b>		

**ВАГИ АНАЛІТИЧНІ (I ТА II КЛАС ТОЧНОСТІ), ВНУТРІШНЄ КАЛІБРУВАННЯ,  
З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ ~220В, РІДИННО-КРИСТАЛІЧНА ІНДИКАЦІЯ «МАСА»**

Зовнішній вигляд	Модель	Розмір платф., мм	Найбільша границя зважування, г	Дискретність, г	Ціна (з ПДВ), грн.	
	AS 60/C	Ø 70	60	0,00001	<b>24 510</b>	
	AS 60/220/C		60/220	0,00001/ 0,0001	<b>26 100</b>	
	AS 110/C	Ø 85	110	0,0001	<b>9 300</b>	
	AS 220/C		220	0,0001	<b>11 400</b>	
	AS 310/C		310	0,0001	<b>18 000</b>	
	Моделі з індексом С - сегментний дисплей Моделі з індексом Х - графічний дисплей	AS 110/X	Ø 85	110	0,0001	<b>10 200</b>
		AS 220/X		220	0,0001	<b>11 700</b>
AS 310/X		310	0,0001	<b>19 890</b>		
	XA 52/X	Ø 85	52	0,00001	<b>28 000</b>	
	XA 110/X		110	0,00001	<b>32 700</b>	
	XA 60/220/X		60/220	0,00001/ 0,0001	<b>33 600</b>	
	XA 100/X	Ø 100	100	0,0001	<b>20 700</b>	
	XA 220/X		220	0,0001	<b>25 200</b>	
	XA 310/X		310	0,0001	<b>28 200</b>	



Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розмір платформи, мм	Ціна (з ПДВ), грн.			
				ЖИВЛЕННЯ ВІД ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА І ВІД МЕРЕЖІ ~220В			ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ ~220В
				Світлодіодний індикатор, Індикація: "Маса"	Рідинно-кристалічний індикатор, Індикація: " Маса "	Рідинно-кристалічний індикатор, Індикація: "Маса-Ціна-Вартість"	Світлодіодний індикатор Індикація: "Маса"
ВН-30-1D	30	5, 10	400x400*	1287	1323	1583	1323
			400x540	1719	1797	1946	1686
			500x600	1908	1983	2132	1872
			600x800	2508	2583	2729	2469
ВН-60-1D	60	10,20	400x400*	1287	1323	1583	1323
			400x540	1719	1797	1946	1686
			500x600	1908	1983	2132	1872
			600x800	2508	2583	2729	2469
ВН-100-1D	100	20, 50	400x400*	1287	1323	1583	1323
			400x540	1719	1797	1946	1686
			500x600	1971	2046	2195	1935
			600x800	2508	2583	2729	2469
ВН-150-1D	150	20, 50	ХІТ ПРОДАЖ 400x400*	1341	1380	1640	1380
			400x540	1770	1845	1997	1737
			500x600	1980	2061	2207	1947
			600x800	2532	2610	2756	2496
ВН-200-1	200	50	400x400*	1374	1412	1673	1413
			400x540	1977	2055	2204	1944
			500x600	2061	2139	2288	2028
			600x800	2544	2619	2768	2508
ВН-300-1	300	100	400x540	1980	2058	2207	1947
			500x600	2076	2082	2303	2043
			600x800	2622	2697	2843	2583
ВН-500-1	500	200	500x600	2115	2193	2342	2082
			600x800	2658	2733	2879	2619





**Примітка:** \* - для товарних ваг з платформою 400x400 мм стійка для блоку індикації комплектується по замовленню. Вартість стійки становить: 102 грн (з ПДВ).

**УВАГА!!!**

До всіх товарних ваг серії ВН- можна підключити термопринтер (друк етикеток, де можна вказати: масу товару, час, дату, штрих-код, логотип і т.д).


**Функціональність вагового індикатору:** світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

**ВАГИ ТОВАРНІ на 1-му датчику, серія ВЕСТ**


Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розмір платформи, мм	Ціна (з ПДВ), грн.			
				ЖИВЛЕННЯ ВІД ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА І ВІД МЕРЕЖІ ~220В			
				Світлодіодний індикатор, Індикація: "Маса" <b>A12E</b> 	Рідинно-кристалічний індикатор, Індикація: " Маса " <b>A12</b> 	Світлодіодний індикатор, Індикація: "Маса-Ціна-Вартість" <b>A15E</b> 	Рідинно-кристалічний індикатор, Індикація: "Маса-Ціна-Вартість" <b>A15</b> 
ВЕСТ-60	60	20	300x400	1400		-	
			400x600	1600	1750		
ВЕСТ-100	100	20	400x600	1650	1750		
ВЕСТ-150	150	50	400x600	1800	1850		
ВЕСТ-200	200	100	600x600	2000	2100		
ВЕСТ-250	250	100	600x600	2000	2100		
ВЕСТ-300	300	100	600x800	2500	2600		
ВЕСТ-600	600	200	600x800	2600	2700		


**ВАГИ ТОВАРНІ на 1-му датчику, серія ЗЕВС ВПЕ**

з ЖИВЛЕННЯМ ВІД ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА І ВІД МЕРЕЖІ ~220В, СВІТЛОДІОДНА ІНДИКАЦІЯ «МАСА»



Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розмір платформи, мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	Зевс ВПЕ 60-1	60	20	400x500	1750
	Зевс ВПЕ 150-1	150	50		
	Зевс ВПЕ 200-1	200	100		
	Зевс ВПЕ 300-1	300	100	600x800	2600
	Зевс ВПЕ 500-1	500	200		

**ВАГИ ТОВАРНІ ВИСОКОТОЧНІ (ІV КЛАС ТОЧНОСТІ) на 1-му датчику, серія ТВЕ**

з ЖИВЛЕННЯМ ВІД ВБУДОВАНОГО АКУМУЛЯТОРА І ВІД МЕРЕЖІ ~220В, РІДИННО-КРИСТАЛІЧНА ІНДИКАЦІЯ «МАСА»

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розмір платформи, мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	ТВЕ-12-0,5	12	0,5	250x300	3 600
	ТВЕ-24-0,5	24	0,5	250x300	3 900
	ТВЕ-30-0,5	30	0,5	250x300	4 200
	ТВЕ-50-1	50	1	400x400	4 350
	ТВЕ-60-2	60	2	400x400	4 350
	ТВЕ-120-2	120	2	400x400	4 395
				400x560	4 620
ТВЕ-150-5	150	5	400x400	4 620	

**ВАГИ ПІДВІСНІ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ ~220В, СВІТЛОДІОДНИЙ ІНДИКАТОР**

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	ВТА-60/15П-7 <i>технічні</i>	15	2 / 5	220x340	<b>1068</b>
	ВТА-60/30П-7 <i>технічні</i>	30	2 / 5 / 10	220x340	<b>1107</b>
	ВТА-60/15П-5 <i>торгові</i>	15	2 / 5	220x340	<b>1335</b>
	ВТА-60/30П-5 <i>торгові</i>	30	2 / 5 / 10	220x340	<b>1503</b>
	OCS-L-120	120	50	----	<b>1200</b>
	OCS-L-300	300	100		<b>1248</b>

**ВАГИ МОНОРЕЙКОВІ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ ~220В (на 2-х тензодатчиках)**

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Довжина монорельсу, мм	Ціна (з ПДВ), грн.	
					Вологозахищене виконання	Нержавіюче виконання
	ТВ2-300	300	100	до 500	<b>6 474</b>	<b>10 128</b>
	ТВ2-600	600	200	до 800	<b>6 852</b>	<b>11 838</b>
	ТВ2-1500	1500	500	До 1500	<b>7 230</b>	<b>17 910</b>

**ВАГИ ПАЛЕТНІ та БАЛОЧНІ З ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ ~220В (на 4-х тензодатчиках)**

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	ВН-300-П	300	100	1200x800	<b>6420</b>
	ВН-600-П	600	200	1200x800	<b>6480</b>
	ВН-1000-П	1000	500	1200x800	<b>6720</b>
	ВН-1500-П	1500	500	1200x800	<b>6920</b>
	<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> ВН-2000-П	2000	500	1200x800	<b>7020</b>
	ВН-3000-П	3000	1000	1200x800	<b>7230</b>

**ВАГИ-РОКЛА (на 4-х тензодатчиках)**

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.
	ТВ4-1500R	1500	500	1090x570	<b>10 930</b>
	ТВ4-2000R	2000	500		<b>11 100</b>
	CAS CPS-1	1000	500	1072x580	<b>13590</b>
	CAS CPS-2	2000	1000		<b>13590</b>

## ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ ДЛЯ ЗВАЖУВАННЯ ХУДОБИ



- Ваги виготовлені з чорного металу.
- Ваги складаються із платформи і огорожі з двома дверима. При транспортуванні огорожа знімається.
- Платформа ваг встановлюється на чотири н/ж тензодатчика німецького виробництва із ступенем захисту IP68.

Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.	
				висота огорожі h=1200 мм	висота огорожі h=1500 мм
ВН-600-4	600	200	1250x1250	12716	12980
			1250x1500	12916	13216
			1000x2000	12986	13286
			1500x2000	13486	13786
ВН-1000-4	1000	500	1250x1250	12950	13250
			1250x1500	13150	13450
			1000x2000	13220	13620
			1500x2000	13720	14020
ВН-1500-4	1500	500	1250x1250	13010	13310
			1250x1500	13210	13510
			1000x2000	13280	13580
			1500x2000	14030	14330
ВН-2000-4	2000	500	1250x1250	13400	13700
			1250x1500	13600	13900
			1000x2000	13670	13970
			1500x2000	14710	15010

### Функції ваг:

- діапазон робочих температур для ваг: від мінус 10 °С до плюс 50 °С;
- наявність інтерфейсу RS232 для зв'язку з комп'ютером;
- автоматичне встановлення нуля;
- компенсація маси тари;
- можливість підключення термопринтера (друк етикеток, де можна вказати: масу товару, час, дату, штрих-код, логотип і т.д); Вартість принтера дивіться в розділі [«Додаткове обладнання»](#) на останній сторінці прайс-листа.
- можливість встановлення додаткового дублюючого індикатора (за окрему плату);
- обладнання колесами для перевезення (за окрему плату);
- фільтри для роботи в умовах вібрації.

Ваги відповідають ГОСТу 29329-92 "Весы для статического взвешивания. Общие технические требования" та проходять держпівірку у ДП „Вінницястандартметрологія”.


Гарантійний термін експлуатації ваг: 12 місяців.

## БАГИ ПЛАТФОРМНІ з ЖИВЛЕННЯМ ВІД МЕРЕЖІ ~220В (на 4-х тензодатчиках, рифлена платформа)

### **ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!!**

Стандартні моделі платформ виготовляються з чорного металу та покращені порошковою емаллю. Тензодатчики мають ступінь пиле- і вологозахисту IP67 та виготовлені зі сталі із нікельованим покриттям.



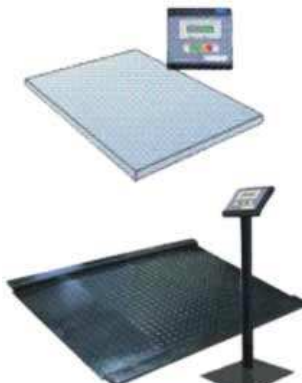



**Функціональність вагового індикатору:** світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); функція **усереднення показів** маси при нестабільному навантаженні; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Розм. платф., мм	Ціна (з ПДВ), грн.	
 <p><b>Можливі варіанти виконання платформ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Виготовлення платформ з вбудованими наїздами (вартість така ж як і в стандартних ваг)</li> <li>Накриття платф. листом з н/ж сталі (+20% до вартості стандартних ваг).</li> <li>Виготовлення платформ з н/ж сталі (+60% до вартості стандартних ваг).</li> <li>Тензодатчики нержавіюче виконання, ступінь захисту IP67 (+1000 грн. до вартості стандартних ваг).</li> <li>Тензодатчики нержавіюче виконання, ступінь захисту IP68 (+1500 грн. до вартості стандартних ваг).</li> </ul> <p><b>Додаткова комплектація:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Пандуси наїзні, з габаритними розмірами: 1250x600 мм +620 грн. 1500x600 мм +720 грн. 2000x600 мм +920 грн. 2500x600 мм +1120 грн. 3000x600 мм +1300 грн. 4000x600 мм +1700 грн.</li> <li>Стойка під блок індикації +102 грн.</li> <li>Принтер для друку на термоетикетках + 3400 грн.</li> <li>Автономне живлення <i>безкоштовно</i></li> <li>Інтерфейс RS485, RS422, USB, Ethernet <i>дог.</i></li> <li>Драйвер для підключення ваг до комп'ютера <i>безкоштовно</i></li> </ul>	ВН-600-4	600	200	1000x1000	6837	
					1250x1250	6986
					1500x1500	7349
					1500x2000	7565
					2000x2000	8440
					2000x3000	9250
		<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> ВН-1000-4	1000	500	1000x1000	7349
					1250x1250	7497
					1000x2000	7640
					1500x1500	7712
					1500x2000	7920
					2000x2000	8790
					2000x3000	9560
		ВН-1500-4	1500	500	1000x1000	7530
					1250x1250	7718
					1500x1500	7966
					1500x2000	8170
					2000x2000	9080
					2000x3000	9990
		ВН-2000-4	2000	500	1000x1000	7712
					1250x1250	7827
					1250x1500	8015
					1000x2000	8060
					1500x1500	8275
					1500x2000	8471
					2000x2000	9527
					2000x3000	10450
					1500x4000	11570
					2000x4000	12680
					2500x3500	13160
		ВН-3000-4	3000	1000	1000x1000	8075
					1250x1250	8183
				1250x1500	8266	
				1000x2000	8360	
				1500x1500	8438	
				1500x2000	8946	
				2000x2000	9649	
				2000x3000	10520	
				1500x4000	11210	
				2000x4000	12830	
				2500x3500	13220	
	ВН-4000-4	4000	2000	1250x1250	10020	
				1250x1500	10119	
				1000x2000	10232	
				1500x1500	10325	
				1500x2000	10635	
				2000x2000	11778	
				2000x3000	12824	
				1500x4000	13880	
				2000x4000	15410	
				2500x3500	15920	
	ВН-5000-4	5000	2000	1250x1500	12068	
				1500x1500	12794	
				1500x2000	13520	
				2000x2000	14391	
				2000x3000	15250	
				1500x4000	15950	
				2000x4000	17540	
				2500x3500	17900	

**Увага!** Доставка платформних ваг по Україні транспортними компаніями "САР" та "Делівері" проводиться **безкоштовно при умові**, що розмір однієї із сторін платформи ваг не більше 1900 мм.

## БАГИ КРАНОВІ

### Індикаторні

Зовнішній вигляд	Модель	Найбільша границя зважування, кг	Дискретність, г	Ціна, грн. (з ПДВ)	Основні характеристики
	OCS-M-1t	1000	500	<b>3350</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вбудований акумулятор (6В/10Ач);</li> <li>30 мм світлодіодний екран;</li> <li>Дистанційне керування (до10м);</li> <li>Безперервна робота: ~8ч;</li> <li>Діапазон робочих температур: -10°C~+40°C;</li> <li>Ступінь захисту: <b>IP53</b>;</li> <li>Сумування маси в пам'ять; Автоматична установка нуля.</li> </ul>
	Cas THZ 0.5	500	200	<b>4242</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вбудований акумулятор (6В/10Ач);</li> <li>30 мм світлодіодний екран;</li> <li>Дистанційне керування (до10м);</li> <li>діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 40 ° C;</li> <li>робоча потужність пульта управління - в межах 25 м до ваг;</li> <li>клас захисту <b>IP53</b>.</li> </ul>
	Cas THZ 1	1000	500	<b>5160</b>	
	Cas THZ 2	2000	1000	<b>5748</b>	
	Cas THZ 3	3000	1000	<b>6042</b>	
	Cas THZ 5	5000	2000	<b>6438</b>	
	JLG – 600	600	200	4400	<ul style="list-style-type: none"> <li>запас механічної міцності для металоконструкції 200% від НГВ;</li> <li>гак поворотний на 360 °;</li> <li>5-ти розрядний світлодіодний дисплей з висотою символів 30 мм;</li> <li>час роботи акумулятора: до 80 годин роботи в режимі зважування без підзарядки;</li> <li>діапазон робочих температур від мінус 10 до плюс 40 ° C;</li> <li>робоча потужність пульта управління - в межах 25 м до ваг;</li> <li>клас захисту IP40.</li> </ul>
	JLG – 1T	1000	500	4700	
	<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> JLG – 2T	2000	1000	<b>5200</b>	
	<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> OCS-A-3t	3000	1000	<b>6200</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 мм світлодіодний екран;</li> <li>Час стабілізації дисплею: &lt; 10 сек;</li> <li>Дистанційне керування (до10м);</li> <li>Безперервна робота: ~8ч;</li> <li>Діапазон робочих температур: -10°C~+40°C;</li> <li>Ступінь захисту: <b>IP65</b>, Клас точності: III.</li> <li>Сумування маси в пам'ять;</li> <li>Автоматична установка нуля.</li> </ul>
	OCS-A-5t	5000	2000	<b>7800</b>	
	OCS-A-10t	10000	5000	<b>10900</b>	
	BKE-01-01	100	50	<b>5400</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>одностороння світлодіодна індикація маси, висота символів 50 мм;</li> <li>пульт дистанційного керування;</li> <li>ступінь волого- та пилозахисту IP64;</li> <li>температура експлуатації від -10 до +40С;</li> </ul>
	BKE-01-02	200	100	<b>5400</b>	
	BKE-01-03	300	100	<b>5700</b>	
	BKE-01-05	500	200	<b>6400</b>	
	<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> BKE-01-1	1000	500	<b>6700</b>	
	BKE-01-2	2000	1000	<b>8000</b>	
	BKE-01-3	3000	1000	<b>8400</b>	
	BKE-01-5	5000	2000	<b>9600</b>	
BKE-01-10	10000	5000	<b>12300</b>		
	BKE-11-05	500	200	<b>5900</b>	
	BKE-11-1	1000	500	<b>6300</b>	
	BKE-11-2	2000	1000	<b>7300</b>	
	BKE-11-3	3000	1000	<b>8000</b>	
	BKE-11-5	5000	2000	<b>8800</b>	
	BKE-11-10	10000	5000	<b>11400</b>	

### Безпроводні (радіоканал)

	OCS-A-3t-w	3000	1000	<b>10100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>30 мм світлодіодний екран;</li> <li>Дистанційне керування (до 10 м);</li> <li>Передача даних з ваг на дублюючий індикатор за допомогою радіоканалу на відстань до 100 м;</li> <li>Можливість підключення до комп'ютера</li> <li>Безперервна робота: ~8ч;</li> <li>Діапазон робочих температур: -10°C~+40°C;</li> <li>Ступінь захисту: <b>IP65</b>;</li> <li>Автоматична установка нуля.</li> </ul>
	OCS-A-5t-w	5000	2000	<b>11650</b>	
	<b>ХІТ ПРОДАЖ</b> OCS-A-10t-w	10000	5000	<b>14800</b>	
	BKE-21-1	1000	500	<b>10100</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>виносний ваговий індикатор знаходиться в кейсі;</li> <li>передача даних з ваг на індикатор здійснюється за допомогою радіоканалу на відстань до 100 м;</li> <li>ступінь волого- та пилозахисту IP64;</li> </ul>
	BKE-21-2	2000	1000	<b>10600</b>	
	BKE-21-3	3000	1000	<b>11500</b>	
	BKE-21-5	5000	2000	<b>16200</b>	
	BKE-21-10	10000	5000	<b>17800</b>	
	BKE-21П-1	1000	500	<b>10400</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>виносний ваговий індикатор знаходиться в кейсі;</li> <li>передача даних з ваг на індикатор здійснюється за допомогою радіоканалу на відстань до 100 м;</li> <li>ступінь волого- та пилозахисту IP65;</li> <li>корпус виготовлений з листа нержавіючої сталі;</li> </ul>
	BKE-21П-2	2000	1000	<b>10900</b>	
	BKE-21П-3	3000	1000	<b>10800</b>	
	BKE-21П-5	5000	2000	<b>17500</b>	
	BKE-21П-10	10000	5000	<b>18900</b>	
	BKE-21П-20	20000	10000	<b>27000</b>	

## ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

Зовнішній вигляд	Назва обладнання	Ціна, грн.
	Ультрафіолетовий детектор валют DORS-60	<b>190</b>
	Термопринтер для друку етикеток UNS-BP1.2 (інтерфейс підключення до ПК – RS232)	<b>3400</b>
	Термопринтер друку етикеток UNS-BP1.2 (інтерфейс підключення до ПК - USB)	<b>3600</b>
	Термопринтер друку етикеток UNS-BP1.2 (інтерфейс підключення до ПК - Ethernet)	<b>3900</b>
	Інтерфейсний перехідник USB-COM (RS232C) 9-ми контактний (повний набір сигналів)	<b>180</b>
	COM-кабель (D-SUB-9F, довжина 3 м)	<b>50</b>
	Шнур живлення і зарядки від прикурювача автомобіля з напругою бортмережі 12 В	<b>84</b>
	Шнур живлення і зарядки від прикурювача автомобіля з напругою бортмережі 24 В	<b>120</b>
	Додаткове дублююче табло індикації, висота символів 60 мм (колір індикаторів червоний або зелений)	<b>1400</b>
	Додаткове дублююче табло індикації, висота символів 16 мм (колір індикаторів червоний або зелений)	<b>400</b>
	Пристрій безпроводного зв'язку "УБС-3" (інтерфейси RS-232, RS-485 або Токова петля ) (в комплекті блок живлення та виносна антена)	<b>2600</b>